


30W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 100*90*32mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL30-110FS05	5V	100mV	60*85mm	5mm
FL30-110FS12	12V	120mV		
FL30-110FS15	15V	150mV		
FL30-110FS24	24	200mV		
FL30-110FS28	28V	200mV		
FL30-110FS48	48V	300mV		
FL30-220FS05	5V	100mV		
FL30-220FS12	12V	120mV		
FL30-220FS15	15V	150mV		
FL30-220FS24	24	200mV		
FL30-220FS28	28V	200mV		
FL30-220FS48	48V	300mV		

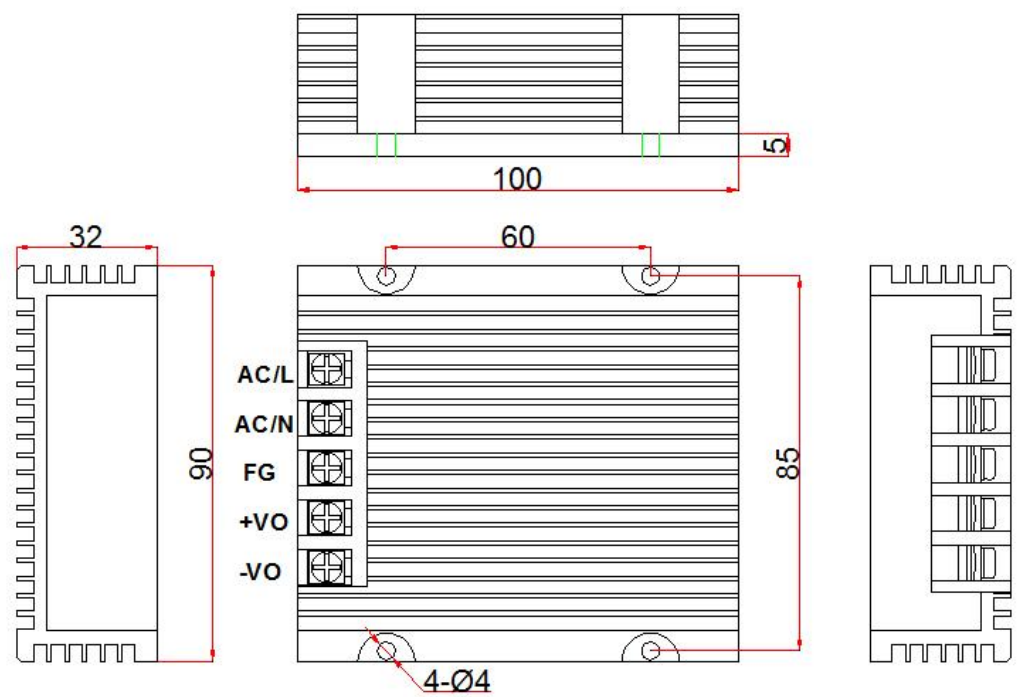


75W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
 ±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 110*90*32mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL75-110FS05	5V	100mV	70*85mm	5mm
FL75-110FS12	12V	120mV		
FL75-110FS15	15V	150mV		
FL75-110FS24	24	200mV		
FL75-110FS28	28V	200mV		
FL75-110FS48	48V	300mV		
FL75-220FS05	5V	100mV		
FL75-220FS12	12V	120mV		
FL75-220FS15	15V	150mV		
FL75-220FS24	24	200mV		
FL75-220FS28	28V	200mV		
FL75-220FS48	48V	300mV		

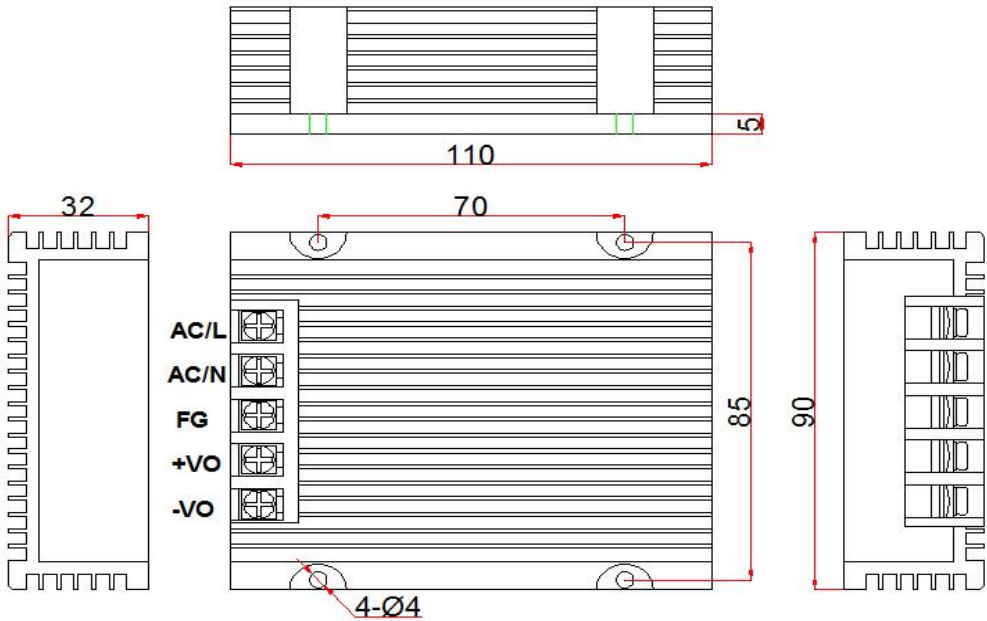

100W 风冷安装式开关电源


产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
 ±2% (-40℃~70℃) 军工级

具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 120*90*32mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL100-110FS05	5V	100mV	80*85mm	5mm
FL100-110FS12	12V	120mV		
FL100-110FS15	15V	150mV		
FL100-110FS24	24	200mV		
FL100-110FS28	28V	200mV		
FL100-110FS48	48V	300mV		
FL100-220FS05	5V	100mV		
FL100-220FS12	12V	120mV		
FL100-220FS15	15V	150mV		
FL100-220FS24	24	200mV		
FL100-220FS28	28V	200mV		
FL100-220FS48	48V	300mV		

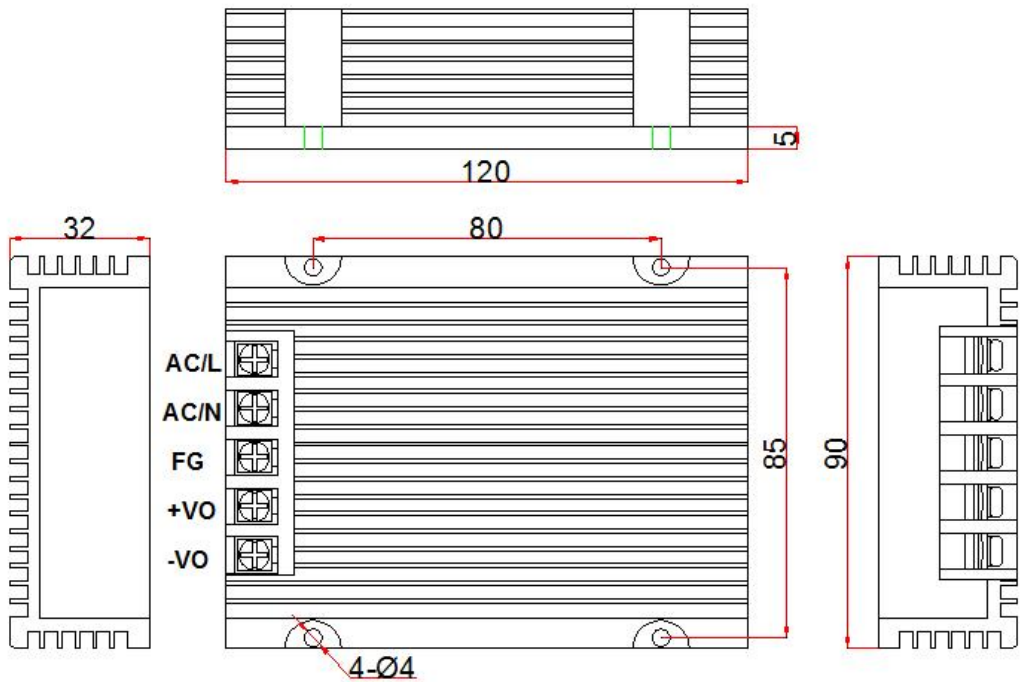


120W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
 ±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 130*80*40mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL120-110FS05	5V	100mV	100*74mm	3mm
FL120-110FS12	12V	120mV		
FL120-110FS15	15V	150mV		
FL120-110FS24	24	200mV		
FL120-110FS28	28V	200mV		
FL120-110FS48	48V	300mV		
FL120-220FS05	5V	100mV		
FL120-220FS12	12V	120mV		
FL120-220FS15	15V	150mV		
FL120-220FS24	24	200mV		
FL120-220FS28	28V	200mV		
FL120-220FS48	48V	300mV		

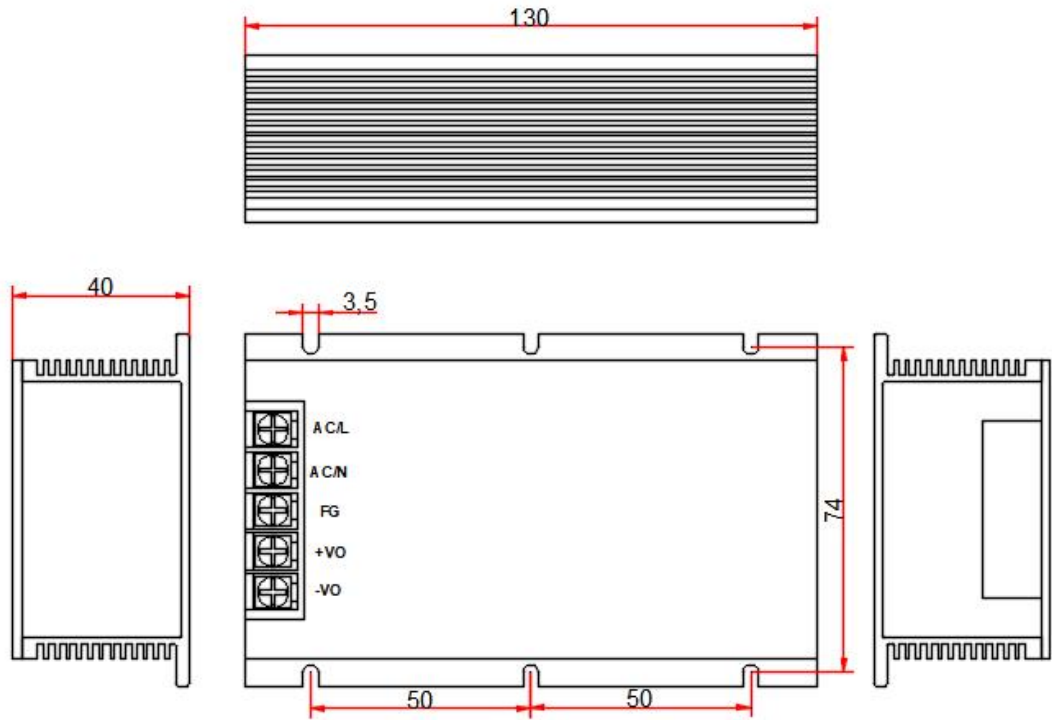

150W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用
支持单路/双路输出
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出)
壳体密闭抗干扰能力强


输入浪涌电流: 40A/25℃启动
输出电压: ±1%
负载能力: ±1%
工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级

具有短路、过流保护功能
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 160*100*32mm

过流保护: 额定电流的 110~130%

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL150-110FS05	5V	100mV	120*95mm	5mm
FL150-110FS12	12V	120mV		
FL150-110FS15	15V	150mV		
FL150-110FS24	24	200mV		
FL150-110FS28	28V	200mV		
FL150-110FS48	48V	300mV		
FL150-220FS05	5V	100mV		
FL150-220FS12	12V	120mV		
FL150-220FS15	15V	150mV		
FL150-220FS24	24	200mV		
FL150-220FS28	28V	200mV		
FL150-220FS48	48V	300mV		

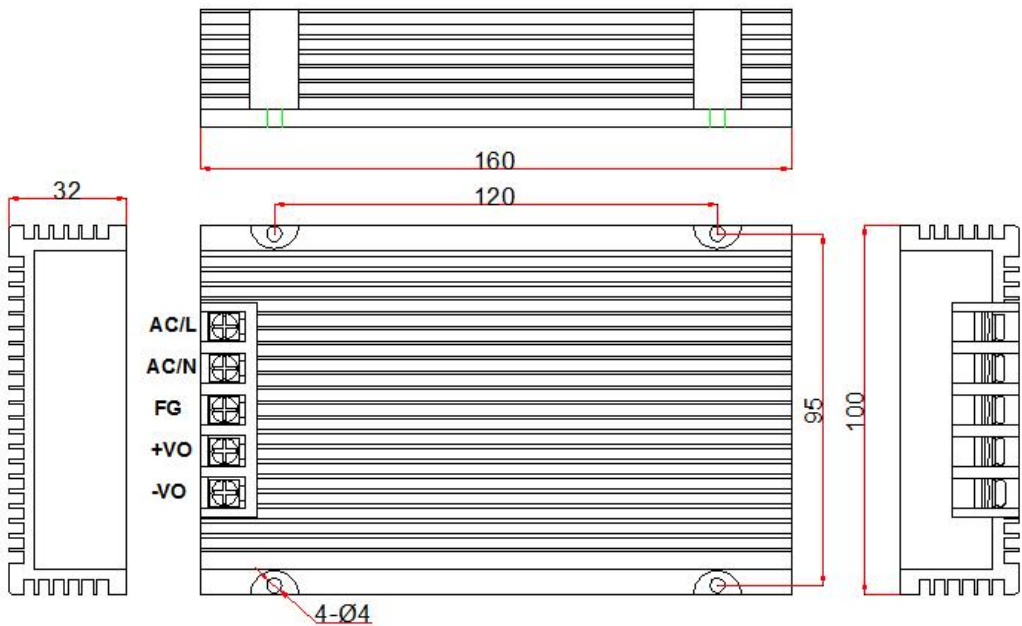

200W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V

交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动

支持单路/双路输出

输出电压: ±1%

隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出)

负载能力: ±1%

壳体密闭抗干扰能力强

工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级

±2% (-40℃~70℃) 军工级

具有短路、过流保护功能


过流保护: 额定电流的 110~130%

绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V

外形尺寸: 170*80*40mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL200-110FS05	5V	100mV	100*74mm	3mm
FL200-110FS12	12V	120mV		
FL200-110FS15	15V	150mV		
FL200-110FS24	24	200mV		
FL200-110FS28	28V	200mV		
FL200-110FS48	48V	300mV		
FL200-220FS05	5V	100mV		
FL200-220FS12	12V	120mV		
FL200-220FS15	15V	150mV		
FL200-220FS24	24	200mV		
FL200-220FS28	28V	200mV		
FL200-220FS48	48V	300mV		

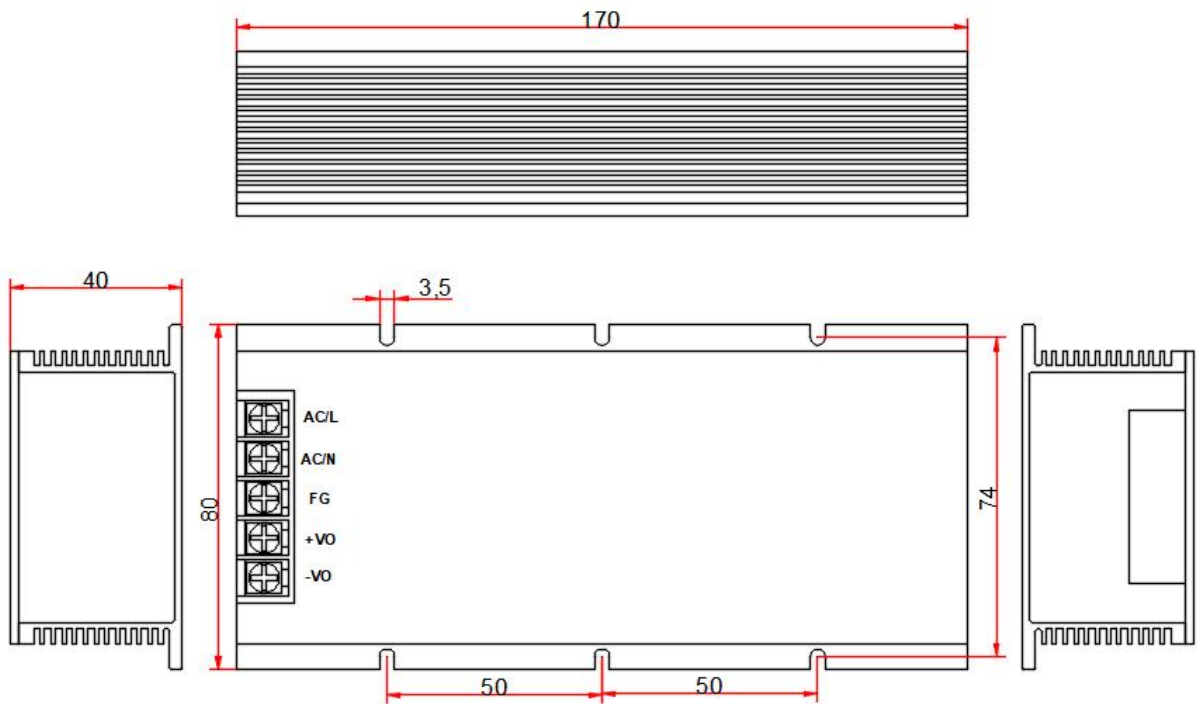


300W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC176~264V DC240~370V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ≥5V±1% ≤ 5V: ±2%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 200*120*62mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL300-220FS12	12V	120mV	114*140mm	5mm
FL300-220FS15	15V	150mV		
FL300-220FS24	24	200mV		
FL300-220FS28	28V	200mV		
FL300-220FS48	48V	200mV		
FL300-220TS12	12V	120mV		
FL300-220TS15	15V	150mV		
FL300-220TS24	24	200mV		
FL300-220TS28	28V	200mV		
FL300-220TS48	48V	200mV		

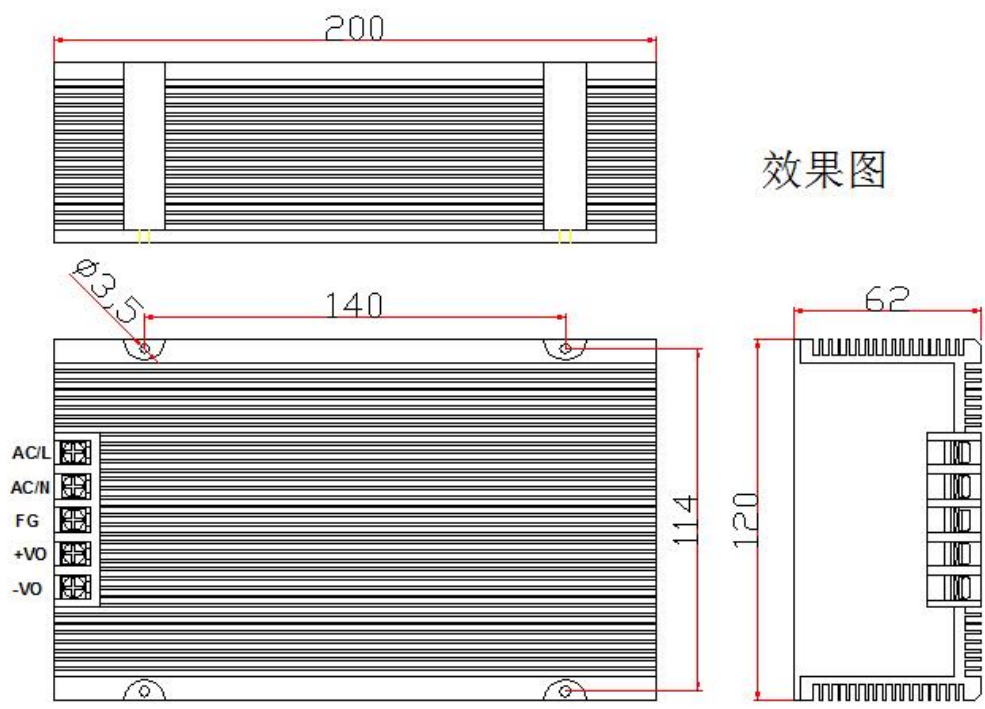

效果图


450W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC176~264V DC240~370V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ≥5V±1% ≤ 5V: ±2%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 200*120*62mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL450-220FS12	12V	120mV	160*114mm	7mm
FL450-220FS15	15V	150mV		
FL450-220FS24	24	200mV		
FL450-220FS28	28V	200mV		
FL450-220FS48	48V	200mV		
FL450-220TS12	12V	120mV		
FL450-220TS15	15V	150mV		
FL450-220TS24	24	200mV		
FL450-220TS28	28V	200mV		
FL450-220TS48	48V	200mV		

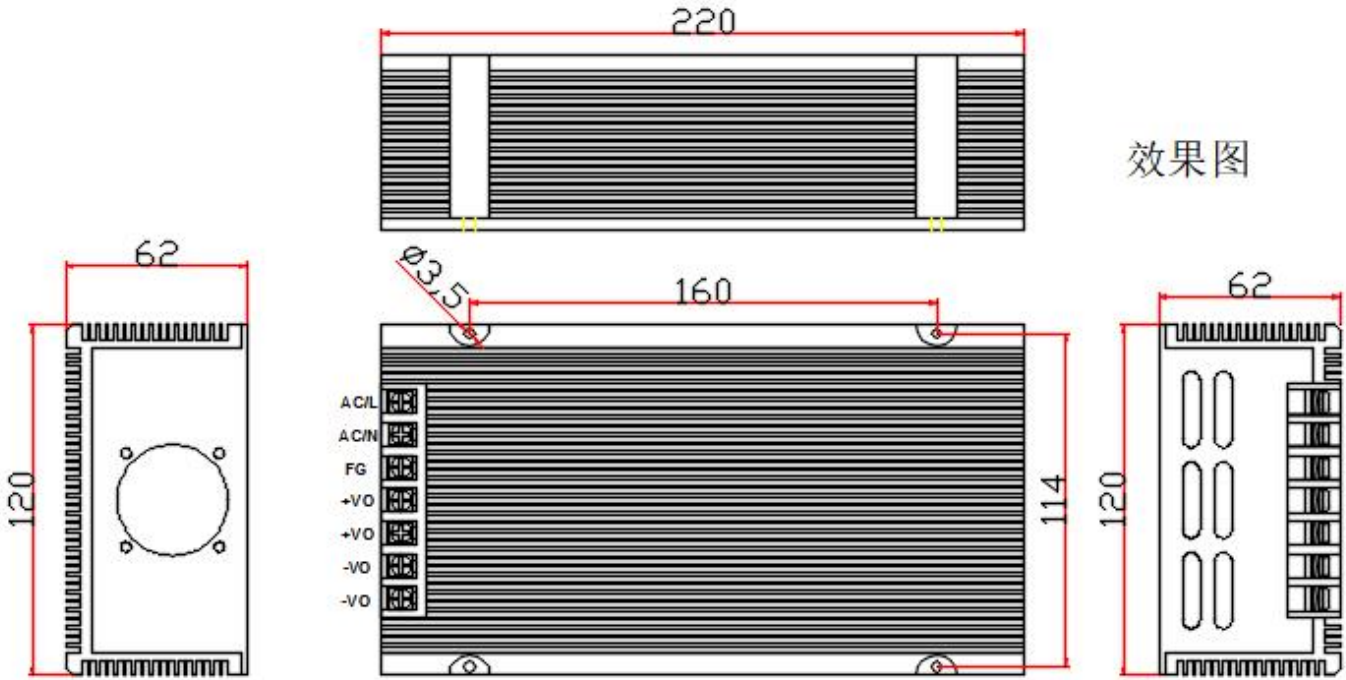


500W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
 ±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 210*150*70mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL500-110FS12	12V	120mV	85X2*140mm	4mm
FL500-110FS15	15V	150mV		
FL500-110FS24	24	200mV		
FL500-110FS28	28V	200mV		
FL500-110FS48	48V	300mV		
FL500-220FS12	12V	120mV		
FL500-220FS15	15V	150mV		
FL500-220FS24	24	200mV		
FL500-220FS28	28V	200mV		
FL500-220FS48	48V	300mV		

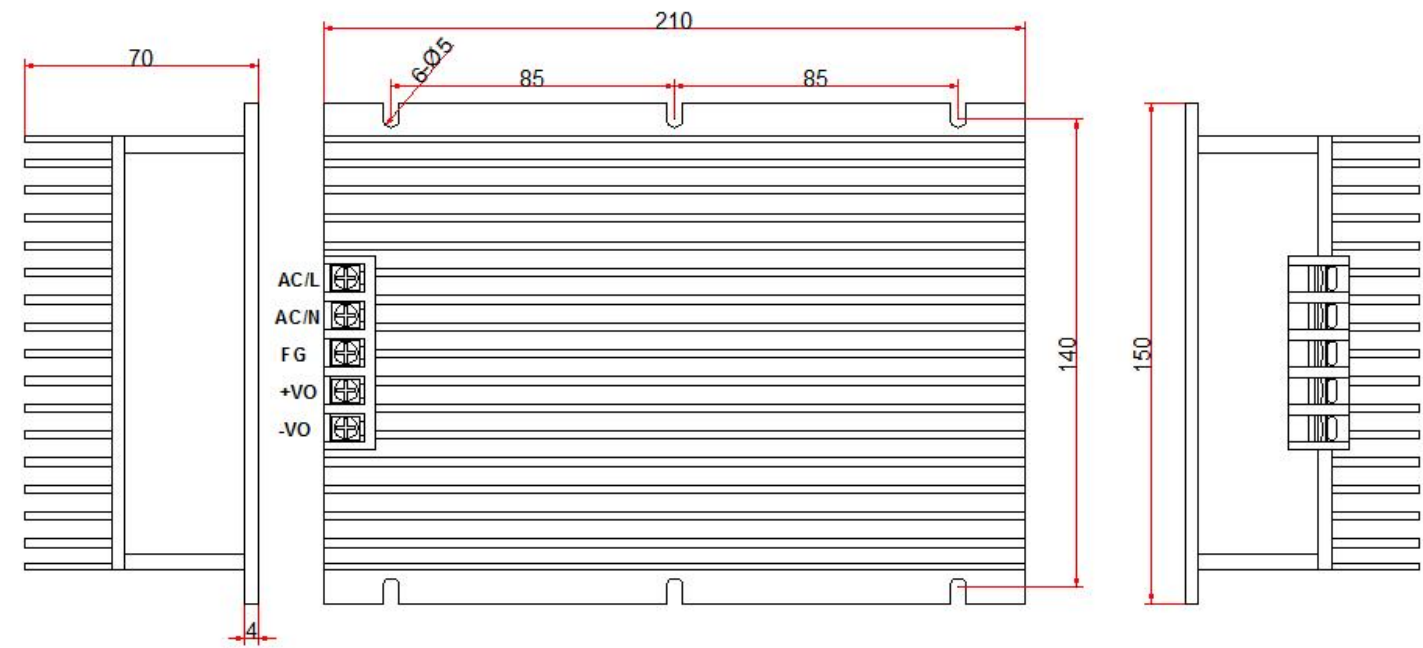


600W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC176~264V DC240~370V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 240*140*80mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL600-220FS12	12V	120mV	100*2*130mm	4mm
FL600-220FS15	15V	150mV		
FL600-220FS24	24	200mV		
FL600-220FS28	28V	200mV		
FL600-220FS48	48V	200mV		
FL600-220TS12	12V	120mV		
FL600-220TS15	15V	150mV		
FL600-220TS24	24	200mV		
FL600-220TS28	28V	200mV		
FL600-220TS48	48V	200mV		

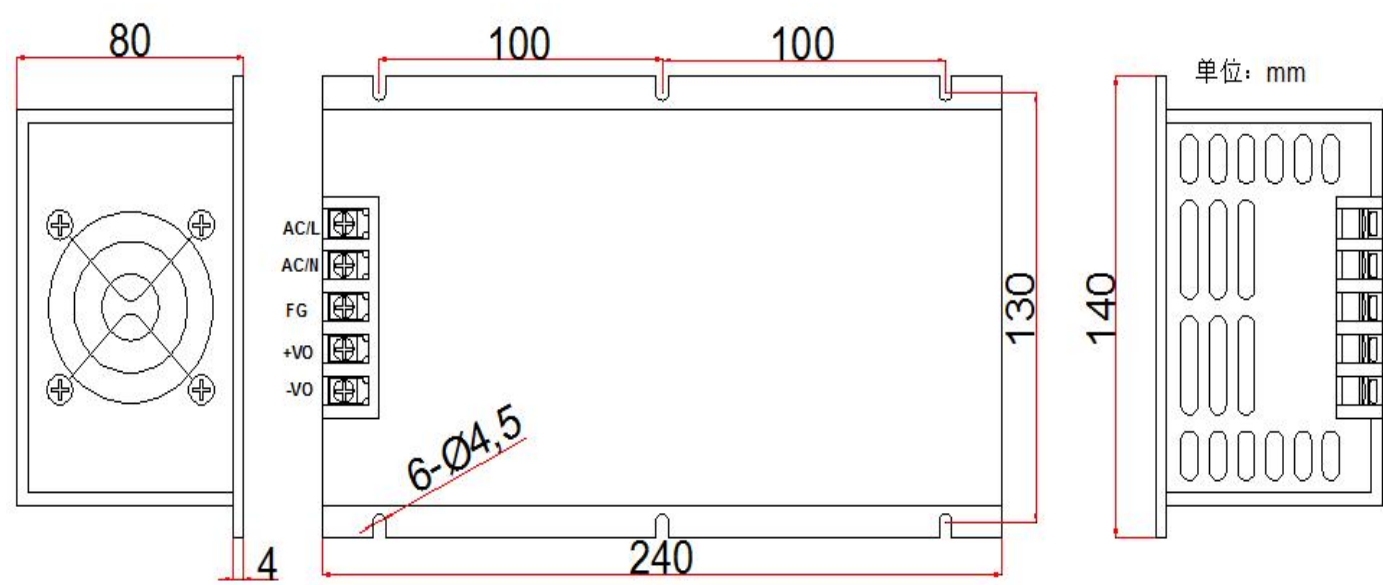

700W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:


输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用
输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出)
壳体密闭抗干扰能力强

输出电压: ±1%
负载能力: ±1%
工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
过流保护: 额定电流的 110~130%

具有短路、过流保护功能
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 230*150*70mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL700-110FS12	12V	120mV	95X2*140mm	4mm
FL700-110FS15	15V	150mV		
FL700-110FS24	24	200mV		
FL700-110FS28	28V	200mV		
FL700-110FS48	48V	300mV		
FL700-220FS12	12V	120mV		
FL700-220FS15	15V	150mV		
FL700-220FS24	24	200mV		
FL700-220FS28	28V	200mV		
FL700-220FS48	48V	300mV		

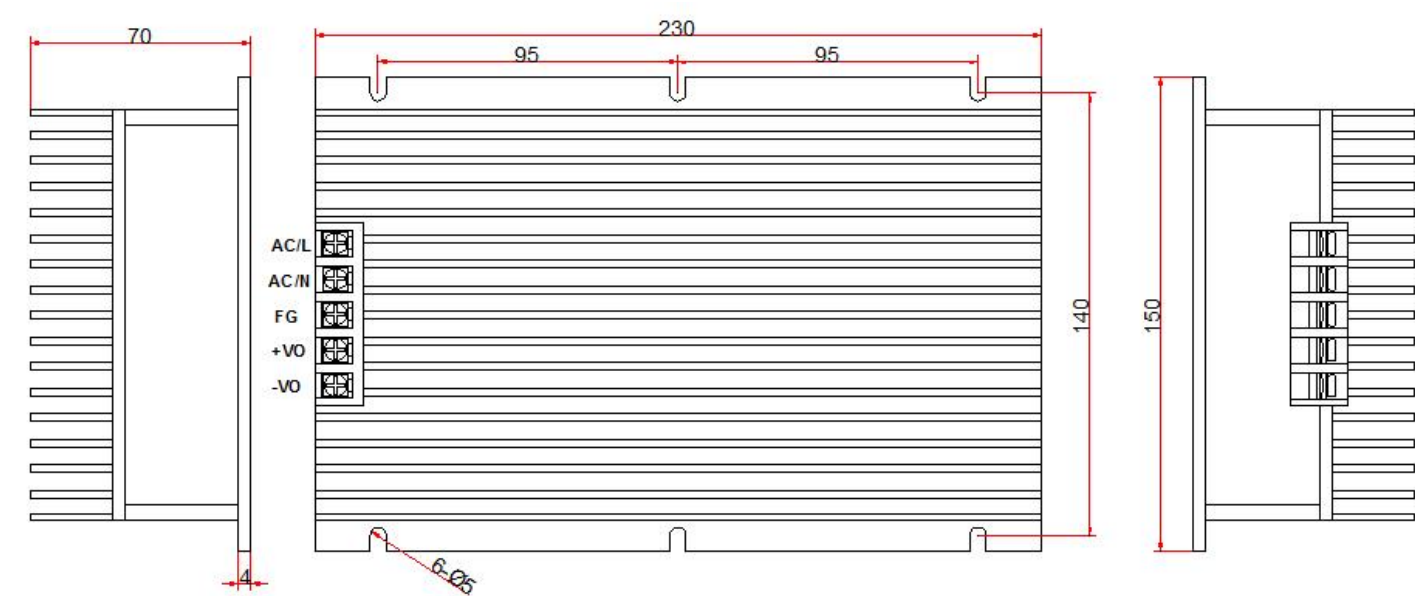

800W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:


输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用
输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出)
壳体密闭抗干扰能力强

具有短路、过流保护功能
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 240*150*70mm

输出电压: ±1%
负载能力: ±1%
工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
过流保护: 额定电流的 110~130%

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL800-110FS24	24V33. 4A	200mV	100X2*140mm	4mm
FL800-110FS28	28V28. 6A	200mV		
FL800-110FS48	48V16. 7A	300mV		
FL800-220FS24	24V33. 4A	200mV		
FL800-220FS28	28V28. 6A	200mV		
FL800-220FS48	48V16. 7A	300mV		

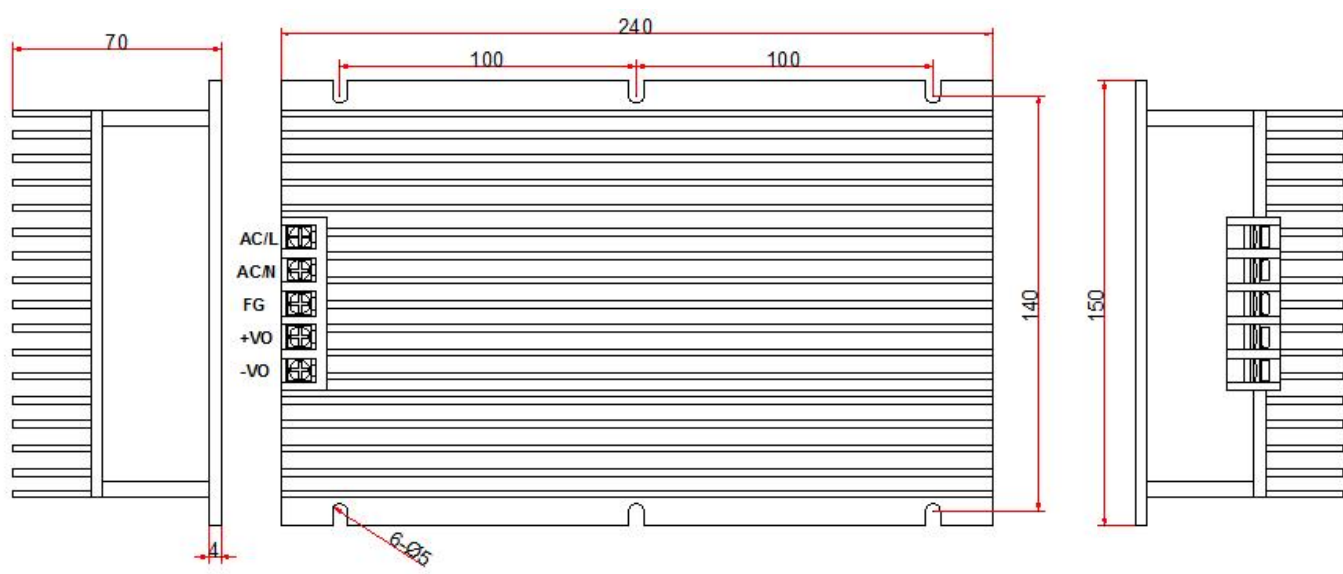

900W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:


输入电压范围: AC90~130V AC176~264V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用
输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出
隔离耐压支持 DC2000V (输入对输出)
壳体密闭抗干扰能力强

具有短路、过流保护功能
绝缘耐压: 输入/输出 DC2000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 260*160*85mm

输出电压: ±1%
负载能力: ±1%
工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
过流保护: 额定电流的 110~130%

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL900-110FS24	24V37. 5A	200mV	110X2*150mm	4mm
FL900-110FS28	28V32. 2A	200mV		
FL900-110FS48	48V18. 75A	300mV		
FL900-220FS24	24V37. 5A	200mV		
FL900-220FS28	28V32. 2A	200mV		
FL900-220FS48	48V18. 75A	300mV		

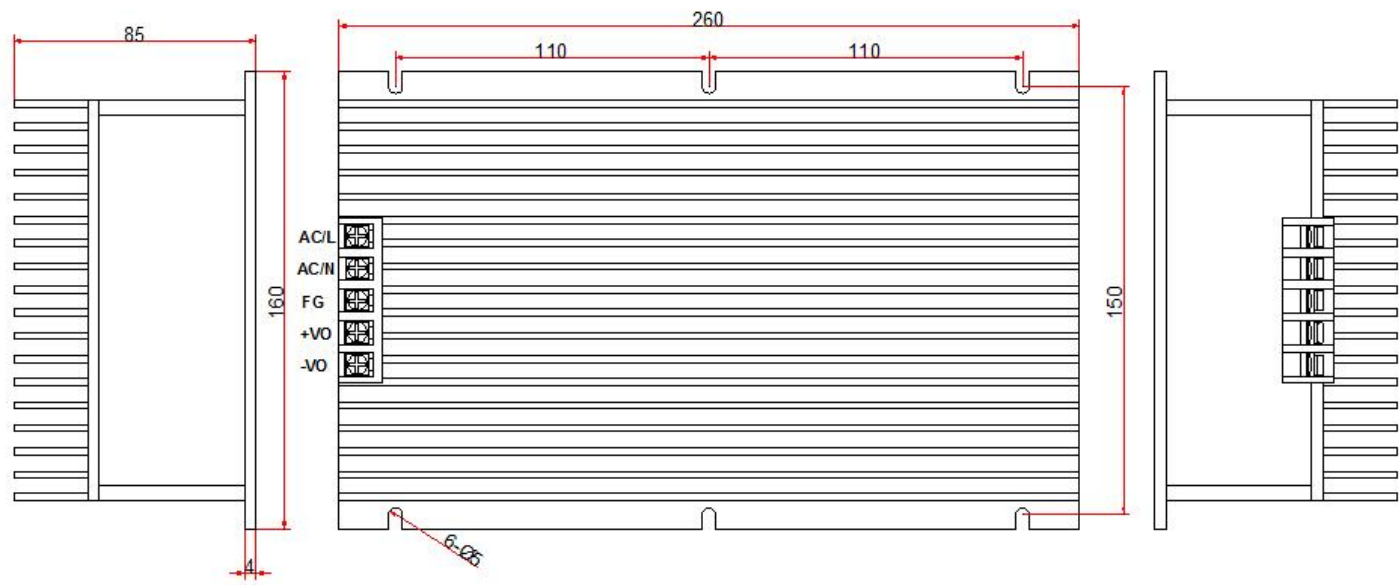


1000W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V AC330~440V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 300*180*90mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL1000-110FS24	24V42A	200mV	130X2*170mm	4mm
FL1000-110FS28	28V36A	200mV		
FL1000-220FS24	24V42A	200mV		
FL1000-220FS28	28V36A	200mV		
FL1000-380FS24	24V42A	200mV		
FL1000-380FS28	28V36A	200mV		

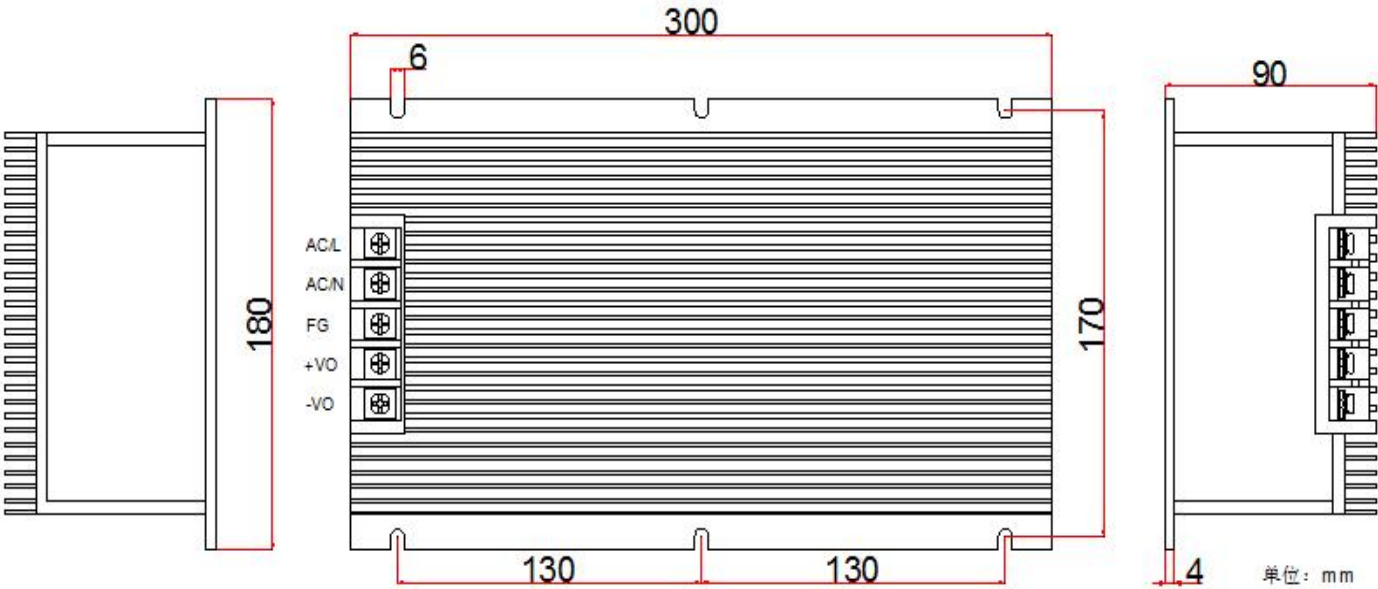


2000W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V AC330~440V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 320*200*160mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL2000-110FS24	24V83.5A	200mV	140X2*190mm	5mm
FL2000-110FS28	28V71.5A	250mV		
FL2000-110FS48	48V41.7A	300mV		
FL2000-110FS110	110V18.2A	500mV		
FL2000-220FS24	24V83.5A	200mV		
FL2000-220FS28	28V71.5A	250mV		
FL2000-220FS48	48V41.7A	300mV		
FL2000-220FS110	110V18.2A	500mV		
FL2000-380FS24	24V83.5A	200mV		
FL2000-380FS28	28V71.5A	250mV		
FL2000-380FS48	48V41.7A	300mV		
FL2000-380FS110	110V18.2A	500mV		

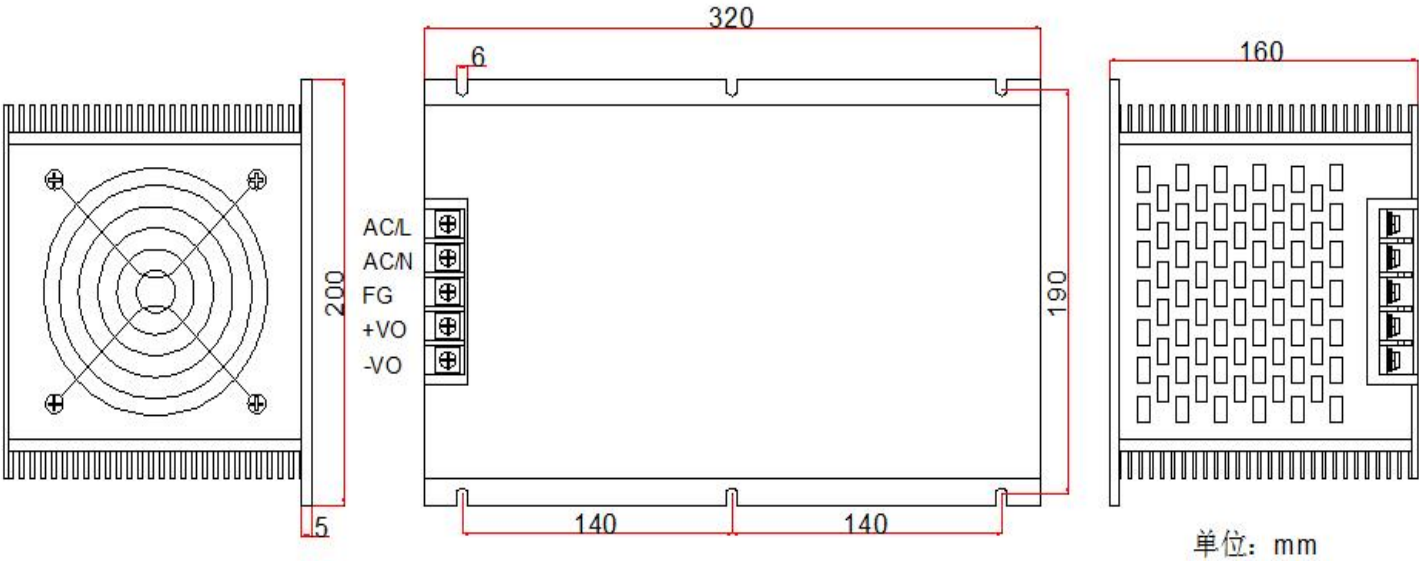

3000W 风冷安装式开关电源

产品特点及性能参数:

输入电压范围: AC90~130V AC176~264V AC330~440V
交流/(直流电压=交流电压*1.4 倍) 输入电压通用 输入浪涌电流: 40A/25℃启动
支持单路/双路输出 输出电压: ±1%
隔离耐压支持 AC1000V (输入对输出) 负载能力: ±1%
壳体密闭抗干扰能力强 工作环境温度: ±2% (-25℃~55℃) 工业级
 ±2% (-40℃~70℃) 军工级
具有短路、过流保护功能 过流保护: 额定电流的 110~130%
绝缘耐压: 输入/输出 AC1000V 输入/壳体 DC2000V 输出/壳体 DC500V
外形尺寸: 320*200*160mm

产品型号选型:

型号	输出 V01	纹波峰峰值	安装孔尺寸	安装板厚度
FL3000-110FS24	24V125A	200mV	140X3*185mm	6mm
FL3000-110FS28	28V107A	250mV		
FL3000-110FS48	48V62. 5A	300mV		
FL3000-110FS110	110V27. 3A	500mV		
FL3000-220FS24	24V125A	200mV		
FL3000-220FS28	28V107A	250mV		
FL3000-220FS48	48V62. 5A	300mV		
FL3000-220FS110	110V27. 3A	500mV		
FL3000-380FS24	24V125A	200mV		
FL3000-380FS28	28V107A	250mV		
FL3000-380FS48	48V62. 5A	300mV		
FL3000-380FS110	110V27. 3A	500mV		

